

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は製品の組み立て方と使い方、注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、**けがや製品の破損が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください**。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ**大切に保管**してください。

◎第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書は必ず添付してください。

◎この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、けがや製品を破損されても責任を負いかねますのでご了承ください。

表示マークについて

取扱説明書に記載されている  マーク付きの説明は、安全上特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

 **注意** 記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。

組み立てに関する表示マーク

く ボルトの締め具合を示します

 仮止め

取り付けたパーツがスライド移動できる程度までボルトを締めます。

 固定

[ 本締め ]  
取り付けたパーツが固定されるまで(ボルトが回転しなくなるまで)  
しっかり締め付けます。

く 使用する締結部品を示します

 A

= 先入れナット

 B

= 先入れバネナット

 L

= ボルト( L ) (M8×25)

 M

= ボルト( M ) (M8×20)

 S

= ボルト( S ) (M8×15)

注意事項

-  **注意** 組み立ての際は、手袋を着用して無理のない姿勢で行ってください。部材の端角部や先端部などでケガをする場合があります。
-  **注意** 組み立て後、すべてのボルトを本締めしてください。
- ・本製品はオプション品です。  
ご使用の際は「DRAPOJI ベースモデル」と、「DRAPOJI ディスプレイマウント」又は「DRAPOJI 独立型ディスプレイスタンド」をご用意ください。

・ディスプレイのポジションは使用者の体格やお好みに応じて調節してください。

・支柱の塗装は傷つきやすいため、組立の際は引っかきやこすれにご注意ください。

オプション品について

オプション品を組み合わせるとカスタマイズの幅が広がります。  
他のオプション品も含め、詳細は下記の二次元コードをご確認ください。



DRAPOJI(ドラポジ) HP

用意するもの

- ・ディスプレイ（サイズは右記参照）

・DRAPOJI ベースモデル

・DRAPOJI ディスプレイマウント  
又は DRAPOJI 独立型ディスプレイスタンド

・ボールポイント六角棒レンチ(M8用) ※

・六角棒レンチ(M6用) ※

・作業用手袋

・スパナ（二面幅13mm）※
- ※ボールポイント六角棒レンチ(M8用)と六角棒レンチ(M6用)は「DRAPOJI ベースモデル」に付属のものをご利用いただけます。

※スパナはフランジナットの締め付け作業にご使用いただくとより確実に組み立てをすることが可能です。
- ディスプレイのサイズについて

VESAマウント規格75及び100で、画面サイズが32インチ以下のもの

内容物（部品一覧）

はじめに、内容物がそろっていることをご確認ください。 不足がある場合は、本紙記載の「お客様相談室」までご連絡ください。

- ・取扱説明書(本紙)

A3×1

く40支柱

600mm

断面(mm)

40

40

×2

くその他

補強材

×2

くブラケット

ディスプレイブラケット

×4

L字ブラケット( L )

×6

くキャップ

キャップ( S ) (40支柱用)

×4

締結部品

くボルト

ボルト( L ) (M8×25)

L

×4

ボルト( M ) (M8×20)

M

×2

ボルト( S ) (M8×15)

S

×12

トラスビス (M4×10)

×8

※トラスビス(M4×10) はモニターの取り付けに必要に応じてご使用ください。

くナット

先入れナット

A

×6

先入れバネナット

B

×10

フランジナット  
(セレート付き)

×4

類似したナットに注意ください。

使用箇所が異なりますので、組み間違えにご注意ください。

-  A

先入れナット


…予め支柱断面から溝に差し込んでおくナット。  
※支柱断面が塞がれると出し入れできません。

 B

先入れバネナット




…滑り止めにより垂直方向でも位置が保持されます。

滑り止め
- ①-1

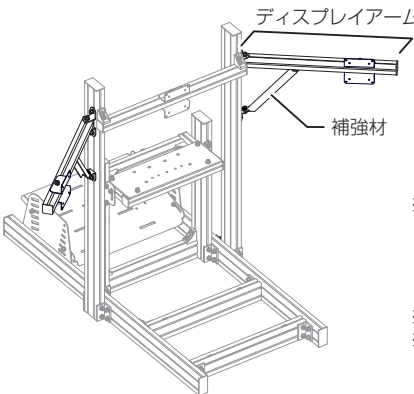


※本製品はオプション品です。  
先に「DRAPOJI ベースモデル」の組み立て、  
「DRAPOJI ディスプレイマウント」又は  
「DRAPOJI 独立型ディスプレイスタンド」の装着を  
済ませてください。  
※モニターは付属していません。別途ご用意ください。  
※床面などを傷つけないように、ダンボール等を敷いてください。

Step 1. ディスプレイアーム / 補強材 組み立て

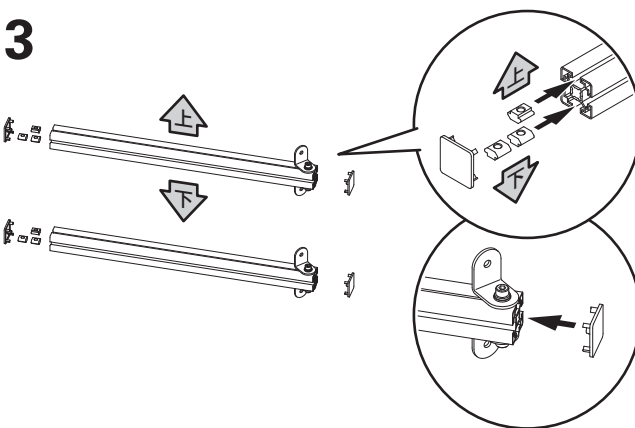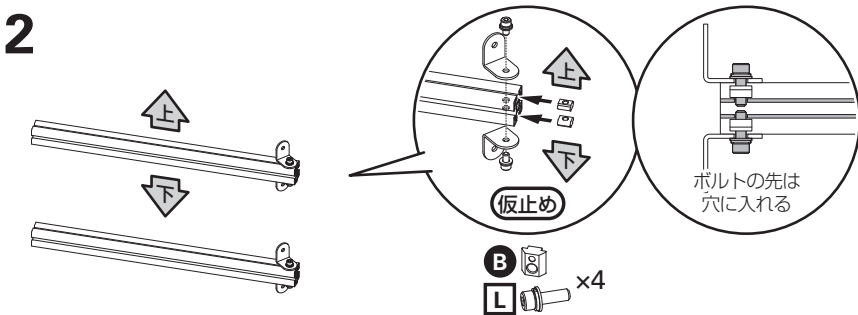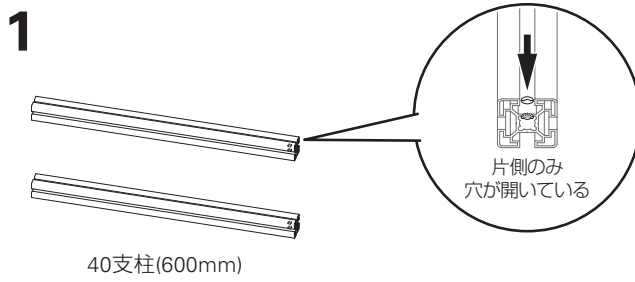





※補強材/ディスプレイ取り付け用です。  
先入れナットを入れずに次のステップ  
に進むと取り付けられないのでご注意  
ください。

△注意  
組み立て後は必ずキャップを装着  
してください。  
支柱の断面でけがをする恐れがあり  
ます。

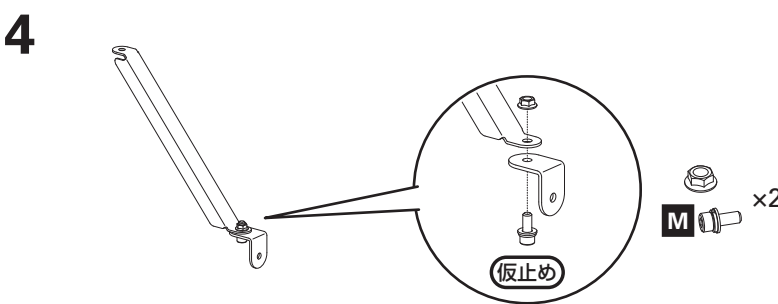

Step 2. ディスプレイアーム / 補強材 取り付け

※DRAPOJI トリプルディスプレイキット に取り付けの場合  
以下の図は「DRAPOJI ディスプレイマウント」になりますが、「DRAPOJI 独立型ディスプレイスタンド」へも同様の方法で取り付け可能です。

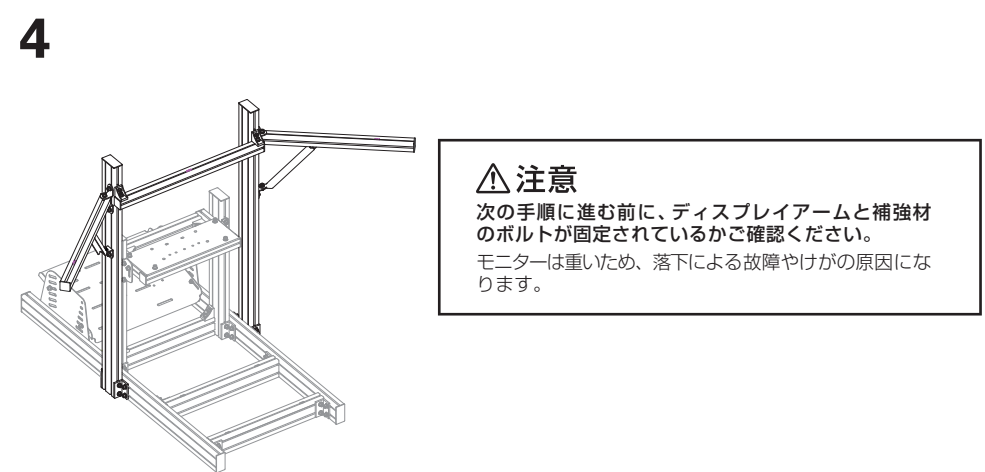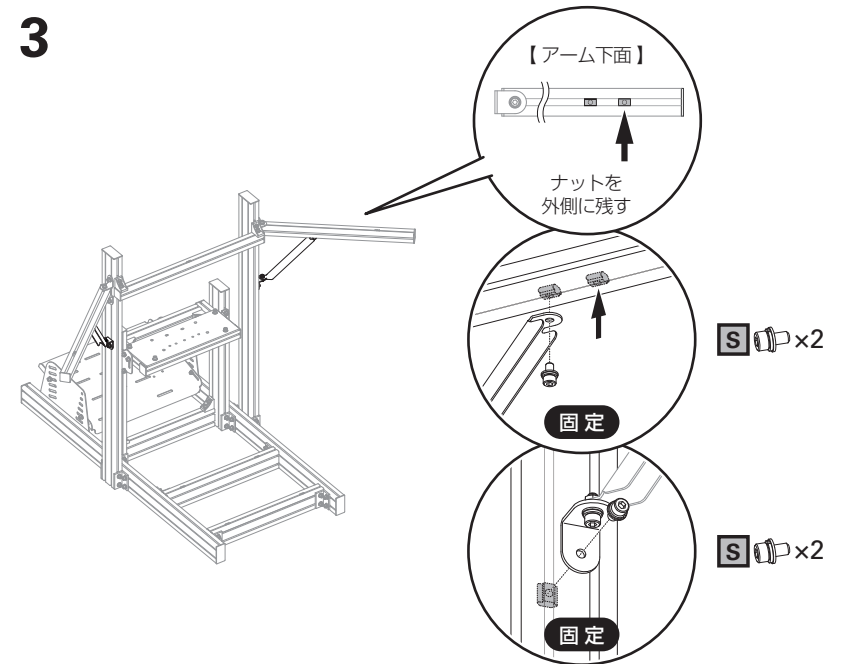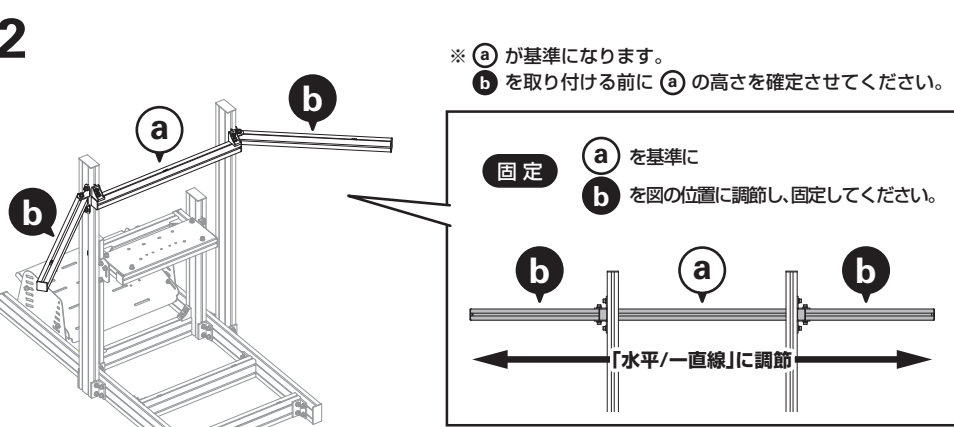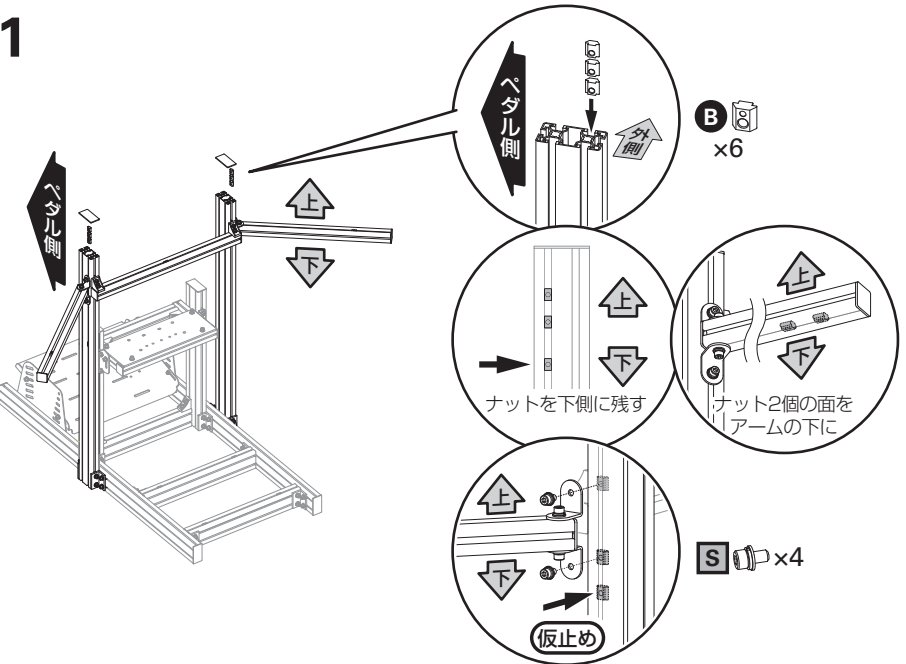

Step 3. ディスプレイ取り付け

